Спецификация на продукт

Спецификации



Контакт Шуко - 2P+E + капаци - 16A 250V - IP21 D - зелен

NU303706

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Механизъм
Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	CEE 7/3
Стандартно отклонение на изхода	Шуко
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
номинален ток	16 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Захранване
Вид капак	С капак
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Цветови ню��нс	Зелен
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0…4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:гъвкав 0…4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:твърд
Минимална товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	PC: Механичен капак PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус CuZn37: клеморед CuZn33: заземен контакт
Покритие	Гланциран
Количество в комплект	Комплект от 1 бр. flow-pack

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Продуктови сертификати	EAC AENOR
Дълбочина на свързване	30,5 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,033 kg
Повърхностна обработка	Антибактериален
устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-5…35 C
температура на околната среда за съхранение	-5…50 C
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D
Екологични характеристики	Ацетон Белина Устойчив на UV Бензин Масло Алкохол Течност за почистване на стъкла Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	34 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,2 cm
Package 2 Width	17,8 cm
Package 2 Length	24,8 cm
Package 2 Weight	431 g
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,073 kg

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Как тази информация ви помага

Екологичен отпечатък

Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	**1**
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане

Минимален процент на рециклиране	**55**
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Съответства на изискванията
SCIP номер	**A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a**
REACh Регламент	Декларация на **REACh**
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация на Китай относно **RoHS**

Use Again


Повторно опаковане и преработване


Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
OEEO	 На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative



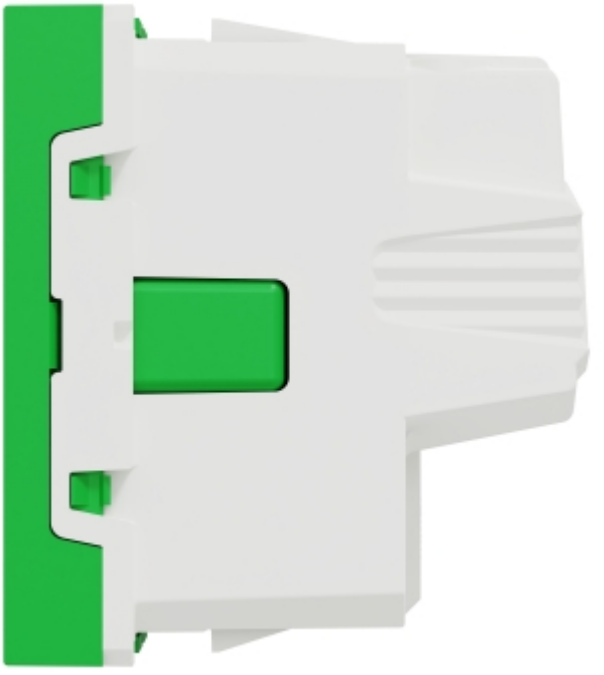

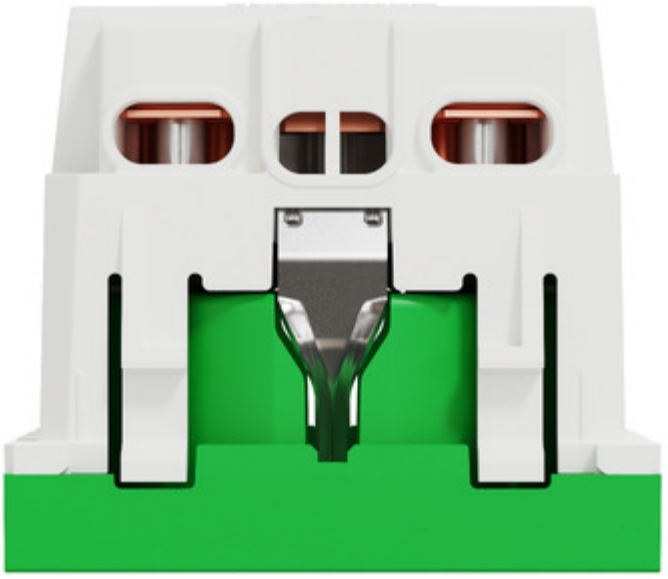




Schneider
Electric


Schneider
Electric
NU-037--
16 A 250 V ~
QP-2017-W21
Made in Spain
QGH71639

