Спецификация на продукт

Спецификации



Контакт шуко с ДЗ 2P+E 16A

NU303761

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Механизъм
Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	CEE 7/3
Стандартно отклонение на изхода	Шуко
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Позиция на кабелната обувка	90° кабелна обувка
номинален ток	16 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Захранване
Вид капак	С капак
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Оранжево
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0…4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:гъвкав 0…4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:твърд
Минимална товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	PC: Механичен капак PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус CuZn37: клеморед CuZn33: заземен контакт
Покритие	Гланциран

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Количество в комплект	Комплект от 1 бр. flow-pack
Стандарти	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Продуктови сертификати	EAC AENOR
Дълбочина на свързване	30,5 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,033 kg
Повърхностна обработка	Антибактериален
устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-5…35 C
температура на околната среда за съхранение	-5…50 C
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D
Екологични характеристики	Ацетон Белина Устойчив на UV Бензин Масло Алкохол Течност за почистване на стъкла Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	33,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	427,000 g

Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,951 kg

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Как тази информация ви помага

Екологичен отпечатък

Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	**1**
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане

Минимален процент на рециклиране	**55**
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Съответства на изискванията
REACh Регламент	Декларация на **REACh**
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация на Китай относно **RoHS**

Use Again

Повторно опаковане и преработване

Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане	**No**

Image of product / Alternate images


Alternative






Schneider
Electric



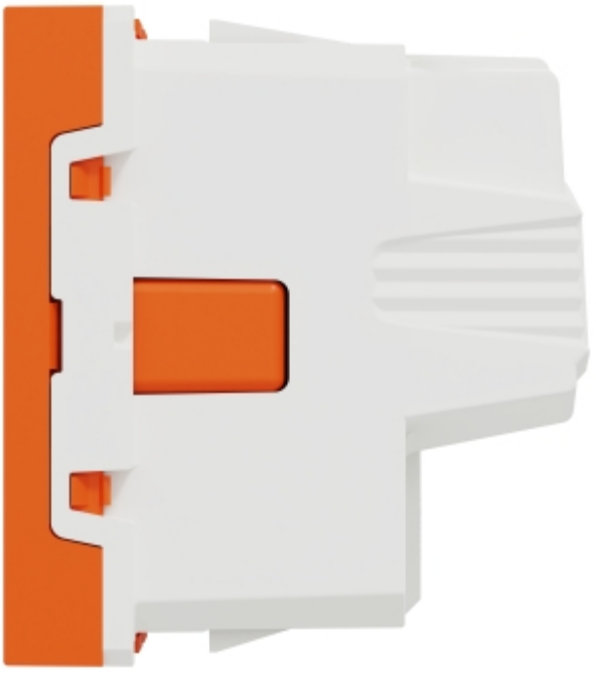




Schneider
Electric