Спецификация на продукт

Спецификации



Бутон за щори 6A, 2 модула

NU320744

Основни

Обхват	New Unica
Приложение На Устройството	Контрол
Тип Продукт Или Компонент	Управление на капака
Представяне На Устройството	Механизъм
Номинален Ток	6 A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Начин На Монтаж	С щипки
Цветови Нюанс	Бежов (RAL 1013)
Цветови Нюанс	Бежов

Допълнителни устройства

Брой Модули	2 модула
Тип Технология	Електромеханичен
Задвижващо Устройство	Капаче
Брой Капаци	2
Разстояние При Отваряне	> 3 mm
Маркировка	Стрелка
Свързване - Клеморед	Безвинтови клеми
Сечение На Кабел	0…2,5 mm² твърдкабел 0…2,5 mm² гъвкавкабел
Минимална Товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Електрическа Устойчивост	20000 cycles, cos phi = 0,6
Съпротивление На Изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична Якост	2000 V
Материал	CuZn15: клеморед Термопластичен ABS-UV стабилизиран: Механичен капак PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус PBT (полибутилен терефталат) GF30: бутон за освобождаване
Стандарти	EN 60669-1 LV директива EMC директива

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Продуктови Сертификати	CE AENOR EAC NF
Температура На Околния Въздух При Работа	-5…40 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-5…50 °C
Дълбочина На Свързване	32,8 mm
Дълбочина	44,35 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето Тегло На Продукта	0,0331 kg

Околна среда

Ik Степен На Защита	IK04
Ip Степен На Защита	IP4X
Екологични Характеристики	Масло Устойчив на UV Ацетон Течен сапун Течност за почистване на стъкла Бензин Алкохол Белина

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	33,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	975,0 g
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	320
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	24,1 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >



Прозрачност



RoHS/REACh

Показатели за благополучие


Reach Не Е Включен В Svhc	
Без Токсични Тежки Метали	
Без Живак	
Информация За Освобождаване От Rohs	Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Technical illustration

Електрическа схема

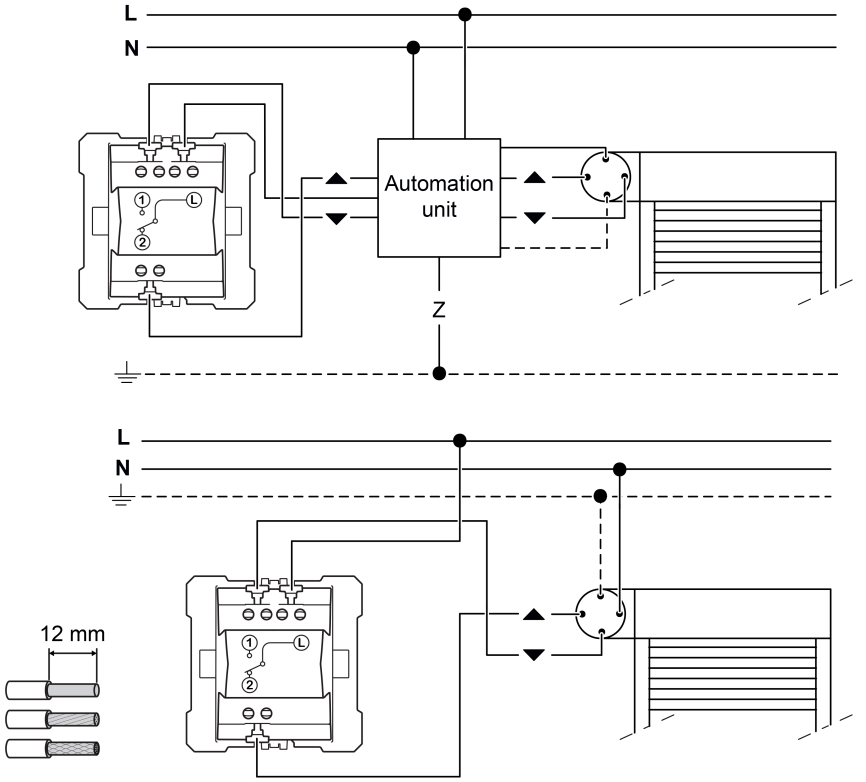

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.