


## ПОЯСНЕНИЯ:

1. Таблото да се изпълни като модулно табло-GW68007N
2. Степен на защита - IP65
3. Технически изисквания по EN 62208
4. Размери -
5. Вход - отгоре

Модулно  
табло с  
контакти

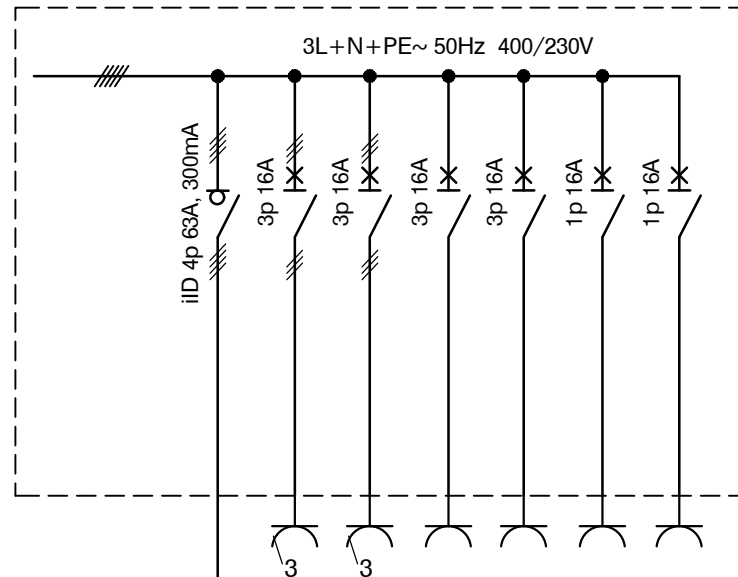

Захранване от ел. табло	XP1	XP2	XP3	XP4	XP5	XP6
контакт трифазен 3P+N+PE 380-415V; 50Hz; 16A; IP44/IP54 GW62210H1	контакт трифазен 3P+N+PE 380-415V; 50Hz; 16A; IP44/IP54 GW62210H1	контакт трифазен 3P+N+PE 380-415V; 50Hz; 16A; IP44/IP54 GW62210H1	контакт еднофазен 2P+PE 200-250V; 50Hz; 22A; GW62205H1	контакт еднофазен 2P+PE 200-250V; 50Hz; 22A; GW62205H1	контакт еднофазен ШУКО 230V/50Hz; 16A GW62383	контакт еднофазен ШУКО 230V/50Hz; 16A GW62383
трифазен контакт	трифазен контакт	трифазен контакт	монофазен контакт	монофазен контакт	монофазен контакт	монофазен контакт